




DROGI I PARKINGI DLA AUTOBUSÓW

Szczegół nawierzchni
dróg wewnętrznych do odbudowy

Krawężnik betonowy prostokątny 15x30x100

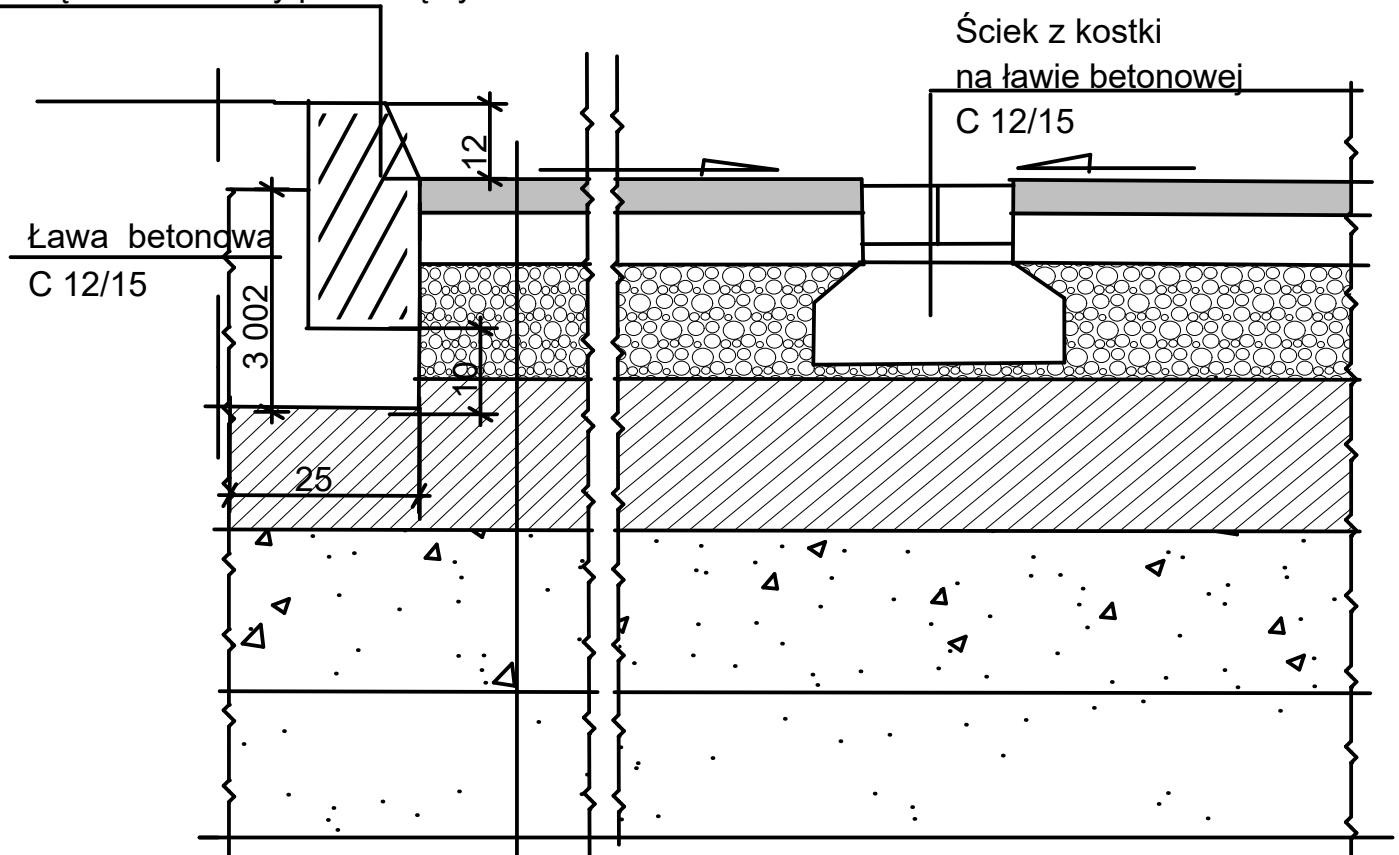

Warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 5,0

Warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 7,0 cm

Podbudowa tłuczniowa 0-31,5 gr. 15,0cm

Podbudowa betonowa C12/15 gr. 20,0cm

Chudy beton C 6/9 gr. 20,0cm

Wymiana gruntu pospółka gr. 30,0 cm